




IKIGAI

SPRING / SUMMER 2025



#B70
Instructions et patron
(DIN-A4)



Combinaison

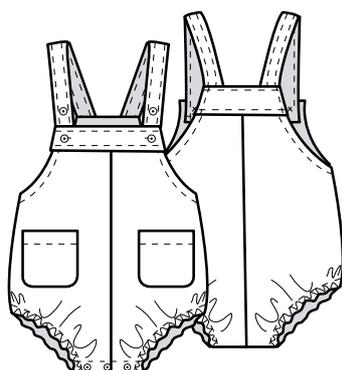

[Téléchargez ici](#)
[Patron en](#)
[taille réelle](#)



Plan de coupe :

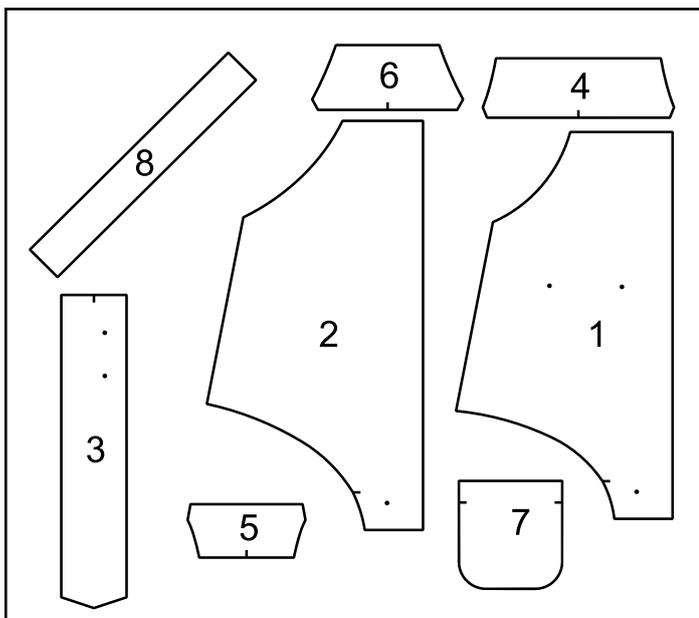

Métrage nécessaire

55-55-60-60 cm
Poplin Light Print

Fournitures

4 boutons en bois de 10 mm
3 boutons pression de 10 mm pour l'entrejambe.
Ruban élastique de 7 mm :

Longueur indicative pour chaque contour de jambe :

T. 1-3 m : 22 cm, T.3-6 : 23 cm, T.6-9 : 24,5 cm, T.9-12 : 26 cm

Pièces


Couper

1. Devant	2
2. Dos	2
3. Bretelles	2
4. Morceau devant	2
5. Patte de boutonnage	2
entrejambe	2
6. Morceau dos	2
7. Poche	2
8. Biais	2

Baby

	1-3 M	3-6 M	6-9 M	9-12 M
1 - cm	62	68	74	80
2 - cm	43	45	47	49
3 - cm	44	46	48	49
4 - cm	45	47	49	51
5 - cm	22	24	26	28
6 - cm	21	24	27	30

*M = Meses / Months / Monate / Mesi / Mois / Maanden




INSTRUCTIONS



■ Envers du tissu


□ Endroit du tissu

1.

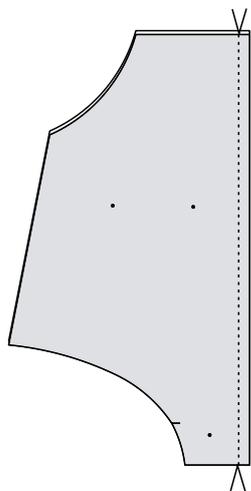


Placer les deux pièces du devant de la barboteuse endroit contre endroit. Coudre sur la partie centrale du devant.

2.

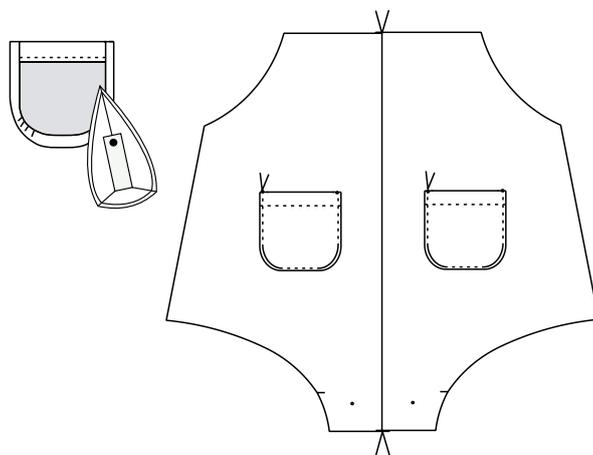


Confectionner les poches avant de la barboteuse. Commencer par faire l'ourlet supérieur des poches. Ensuite, repasser la marge de couture des poches et coudre sur le devant de la barboteuse en piquant sur tout le contour de chaque poche et entre les repères du patron.

3.

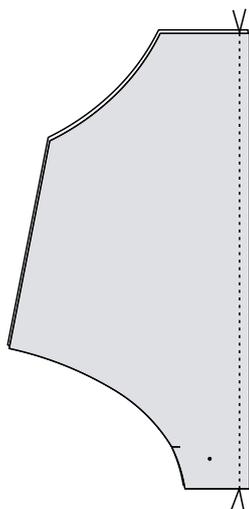


Placer les deux pièces du dos de la barboteuse endroit contre endroit. Coudre sur la partie centrale du dos.

4.

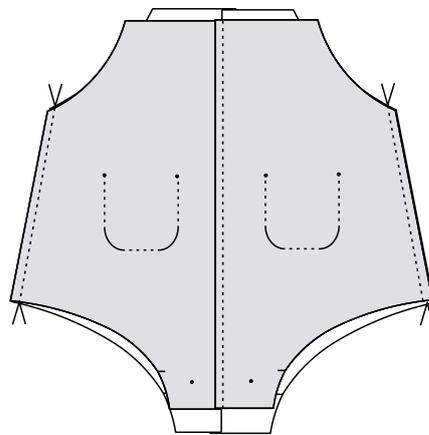


Placer le devant et le dos endroit contre endroit et coudre sur les côtés.

5.

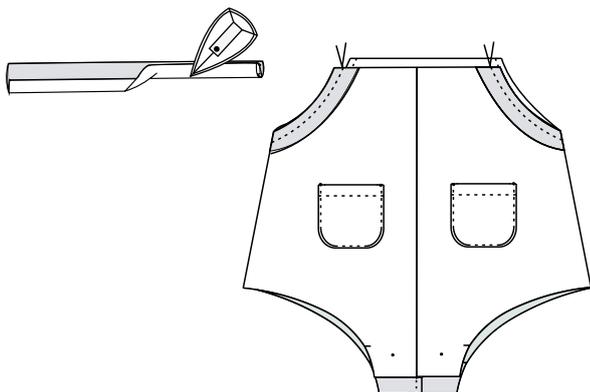


Coudre les biais sur l'intérieur des emmanchures. Repasser le biais en le pliant en 3 dans la longueur. Coudre ensuite sur le bord tout au long des emmanchures (endroit contre endroit), plier le biais vers l'intérieur du vêtement et terminer de coudre en piquant avec une couture apparente sur l'extérieur.

6.

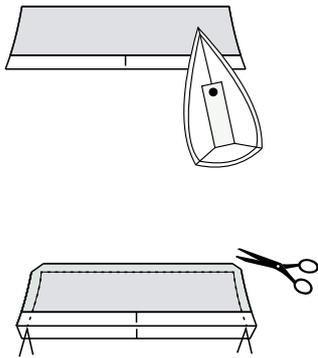


Repasser la couture inférieure de l'une des pièces de l'empîecement avant de la barboteuse. Ensuite, placer les deux pièces endroit contre endroit et coudre sur tout le contour, sauf la partie inférieure. Dégarnir légèrement les angles et retourner sur l'endroit.

7.

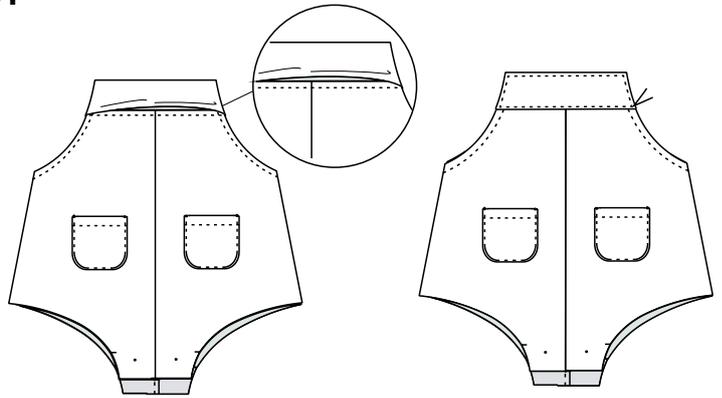


Placer l'empîecement de la barboteuse sur le devant. Pour commencer, coudre vers l'intérieur la couture qui n'a pas été repassée, en plaçant l'endroit de la pièce de l'empîecement sur l'envers du devant. Terminer de coudre la pièce sur la couture qui a été préalablement repassée et piquer sur tout le contour de la pièce pour renforcer la couture.

8.

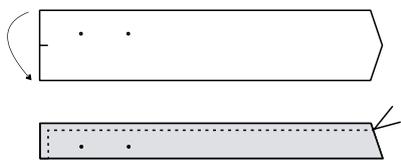


Confectionner les bretelles de la barboteuse. Plier les bretelles en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, coudre sur tout le contour sauf la partie en diagonale que l'on laisse ouverte pour retourner chaque bretelle sur l'endroit. Retourner sur l'endroit et piquer quelques points de couture sur le bord de la bretelle pour la décorer.

9.




Faire l'empîecement du dos. Coudre les bretelles sur la partie supérieure de l'une des pièces du dos sur l'endroit et vers l'intérieur.

10.

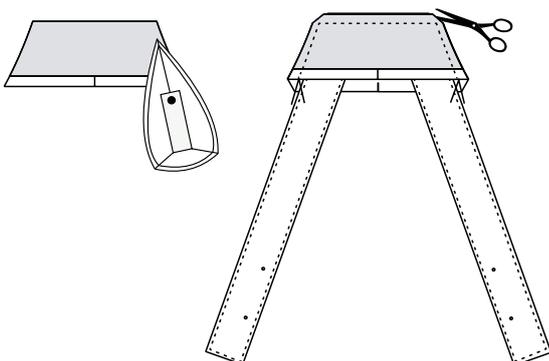


Repasser la couture inférieure de l'autre pièce de tissu de l'empîecement de la barboteuse. Placer les deux pièces endroit contre endroit et coudre sur tout le contour, sauf la partie inférieure (les bretelles se trouvent maintenant entre les deux pièces de tissu). Dégarnir légèrement les coins et retourner sur l'endroit.

11.

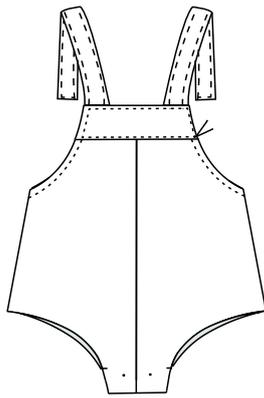


Placer l'empîement sur le dos de la barboteuse, coudre sur l'intérieur de la couture qui n'est pas repassée en plaçant l'endroit de la pièce de tissu sur l'envers du dos de la barboteuse. Terminer de coudre la pièce sur la couture qui a été préalablement repassée et piquer sur tout le contour de la pièce pour renforcer la couture.

12.

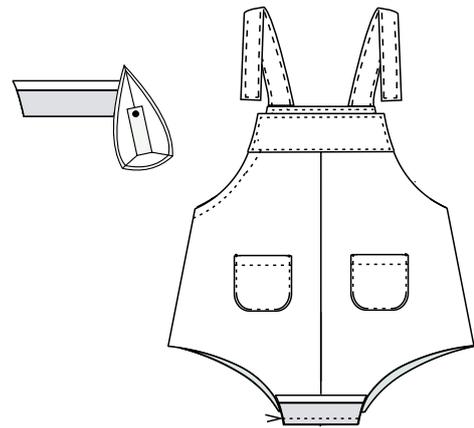


Repasser la couture supérieure des bandes de l'entrejambe. Placer les bandes intérieure endroit contre endroit sur le devant et le dos de l'entrejambe et coudre.

13.




Faire un ourlet sur tout le contour des jambes pour y passer l'élastique, tout en tenant compte que les extrémités des élastiques seront cachées à l'intérieur des bandes de l'entrejambe. Glisser les élastique à l'aide d'une épingle à nourrice et coudre à la longueur souhaitée. Plier et repasser les bandes de l'entrejambe du devant et du dos.

14.

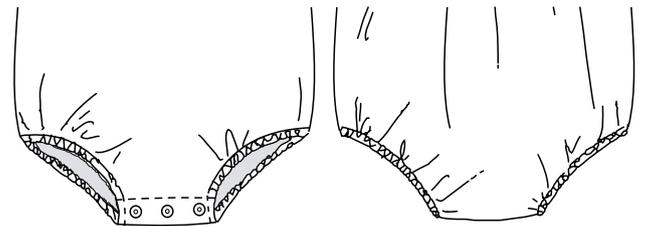


Coudre les bandes de l'entrejambe pour les fixer appliquer les boutons pression sur le devant et le dos pour fermer la barboteuse au niveau de l'entrejambe.

15.

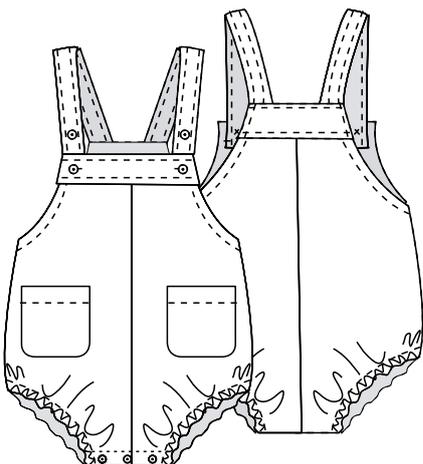

Pour terminer, faire deux boutonnères sur l'empîement avant et coudre les boutons sur les bretelles pour pouvoir les attacher.

Patron :

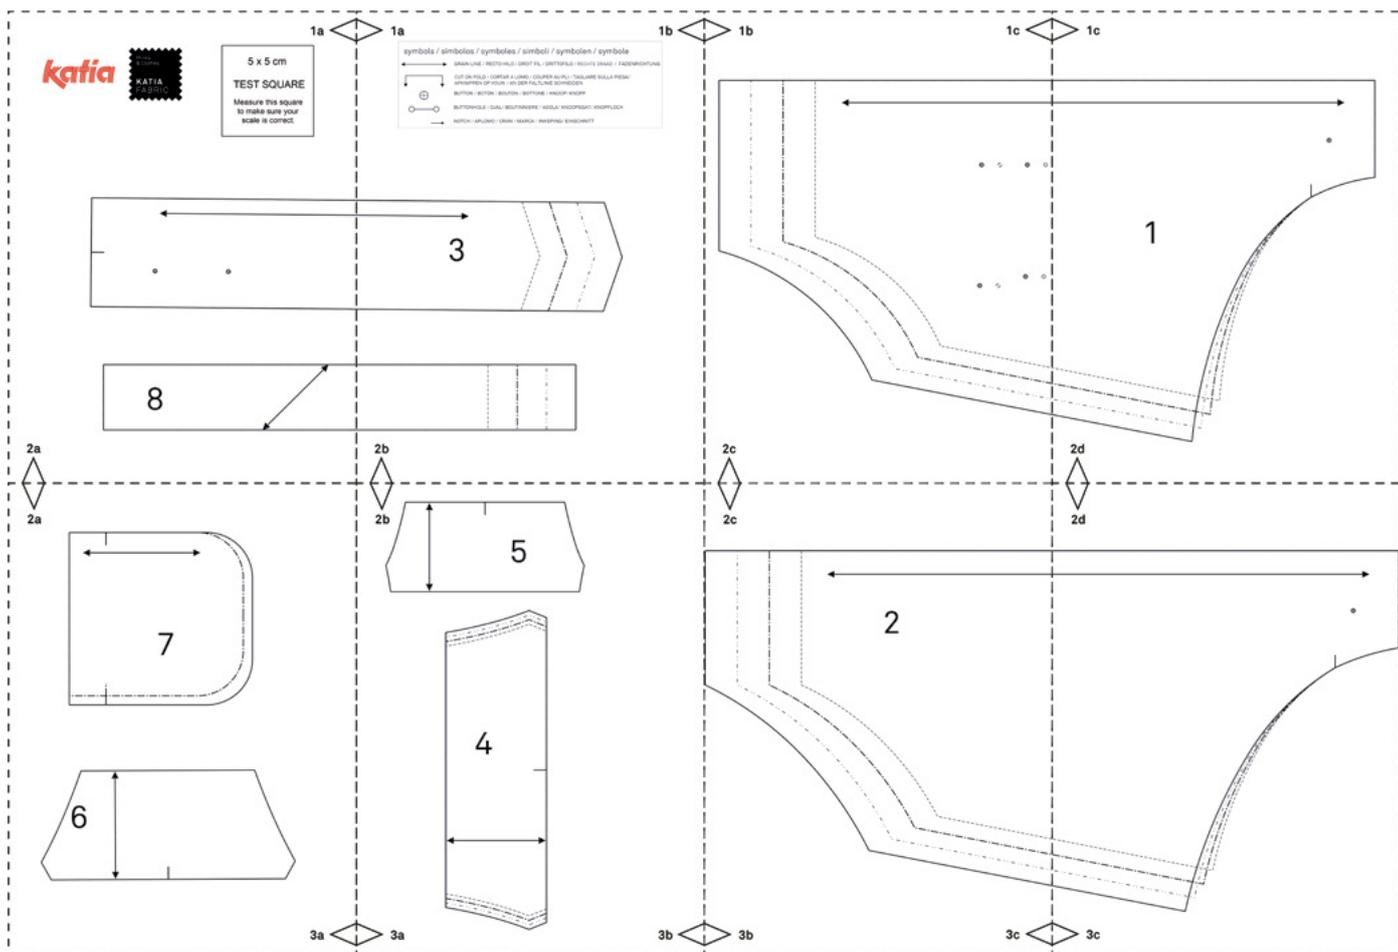



1a


KATIA



5 x 5 cm

TEST SQUARE

Measure this square to make sure your scale is correct.

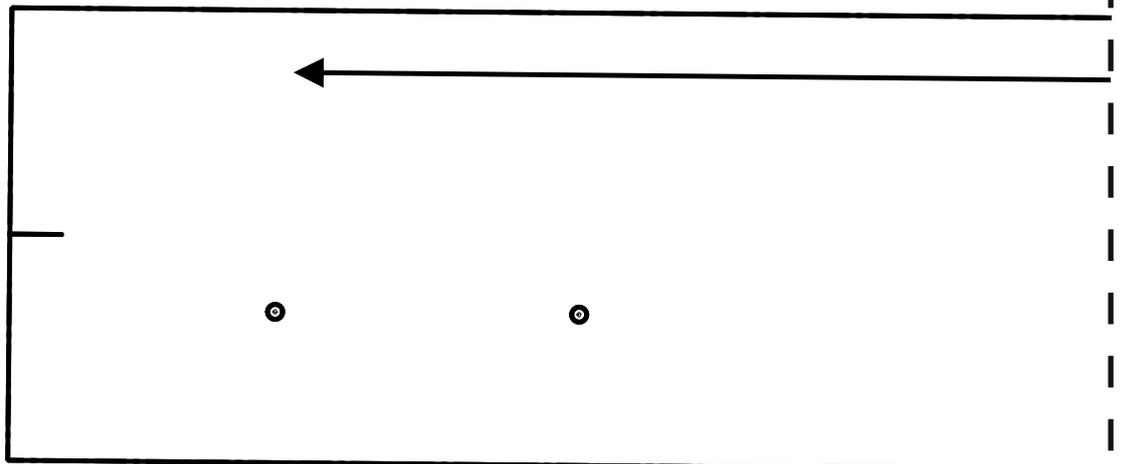

2a




1a

1b



symbols / símbolos / symboles / simboli / symbolen / symbole



 GRAIN LINE / RECTO HILO / DROIT FIL / DRITTOFILO / RECHTE DRAAD / FADENRICHTUNG

 CUT ON FOLD / CORTAR A LOMO / COUPER AU PLI / TAGLIARE SULLA PIEGA / AFKNIPPEN OP VOEW / AN DER FALTLINIE SCHNEIDEN

 BUTTON / BOTÓN / BOUTON / BOTTONE / KNOOP/ KNOPF


 BUTTONHOLE / OJAL/ BOUTINNIERE / ASOLA/ KNOOPSGAT/ KNOPFLOCH

 NOTCH / APLOMO / CRAN / MARCA / INKEPING/ EINSCHNITT

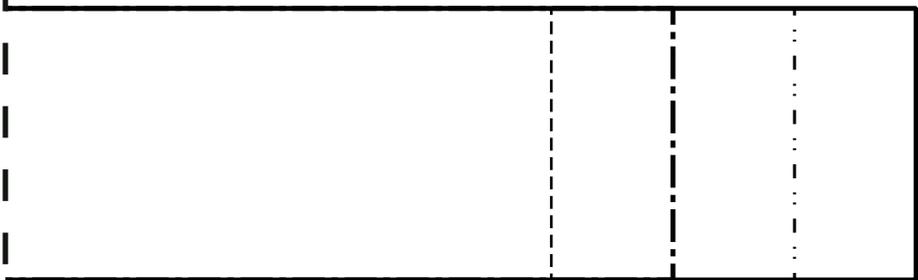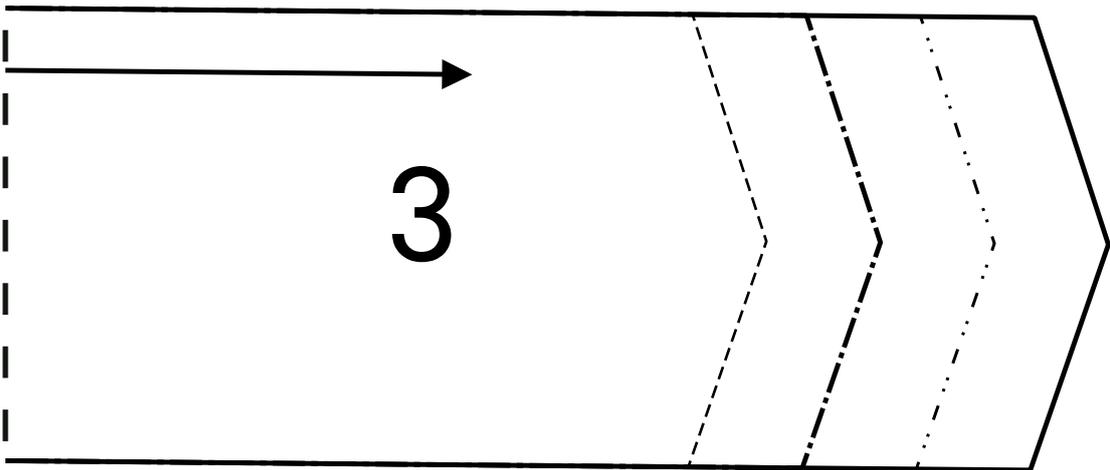

2b



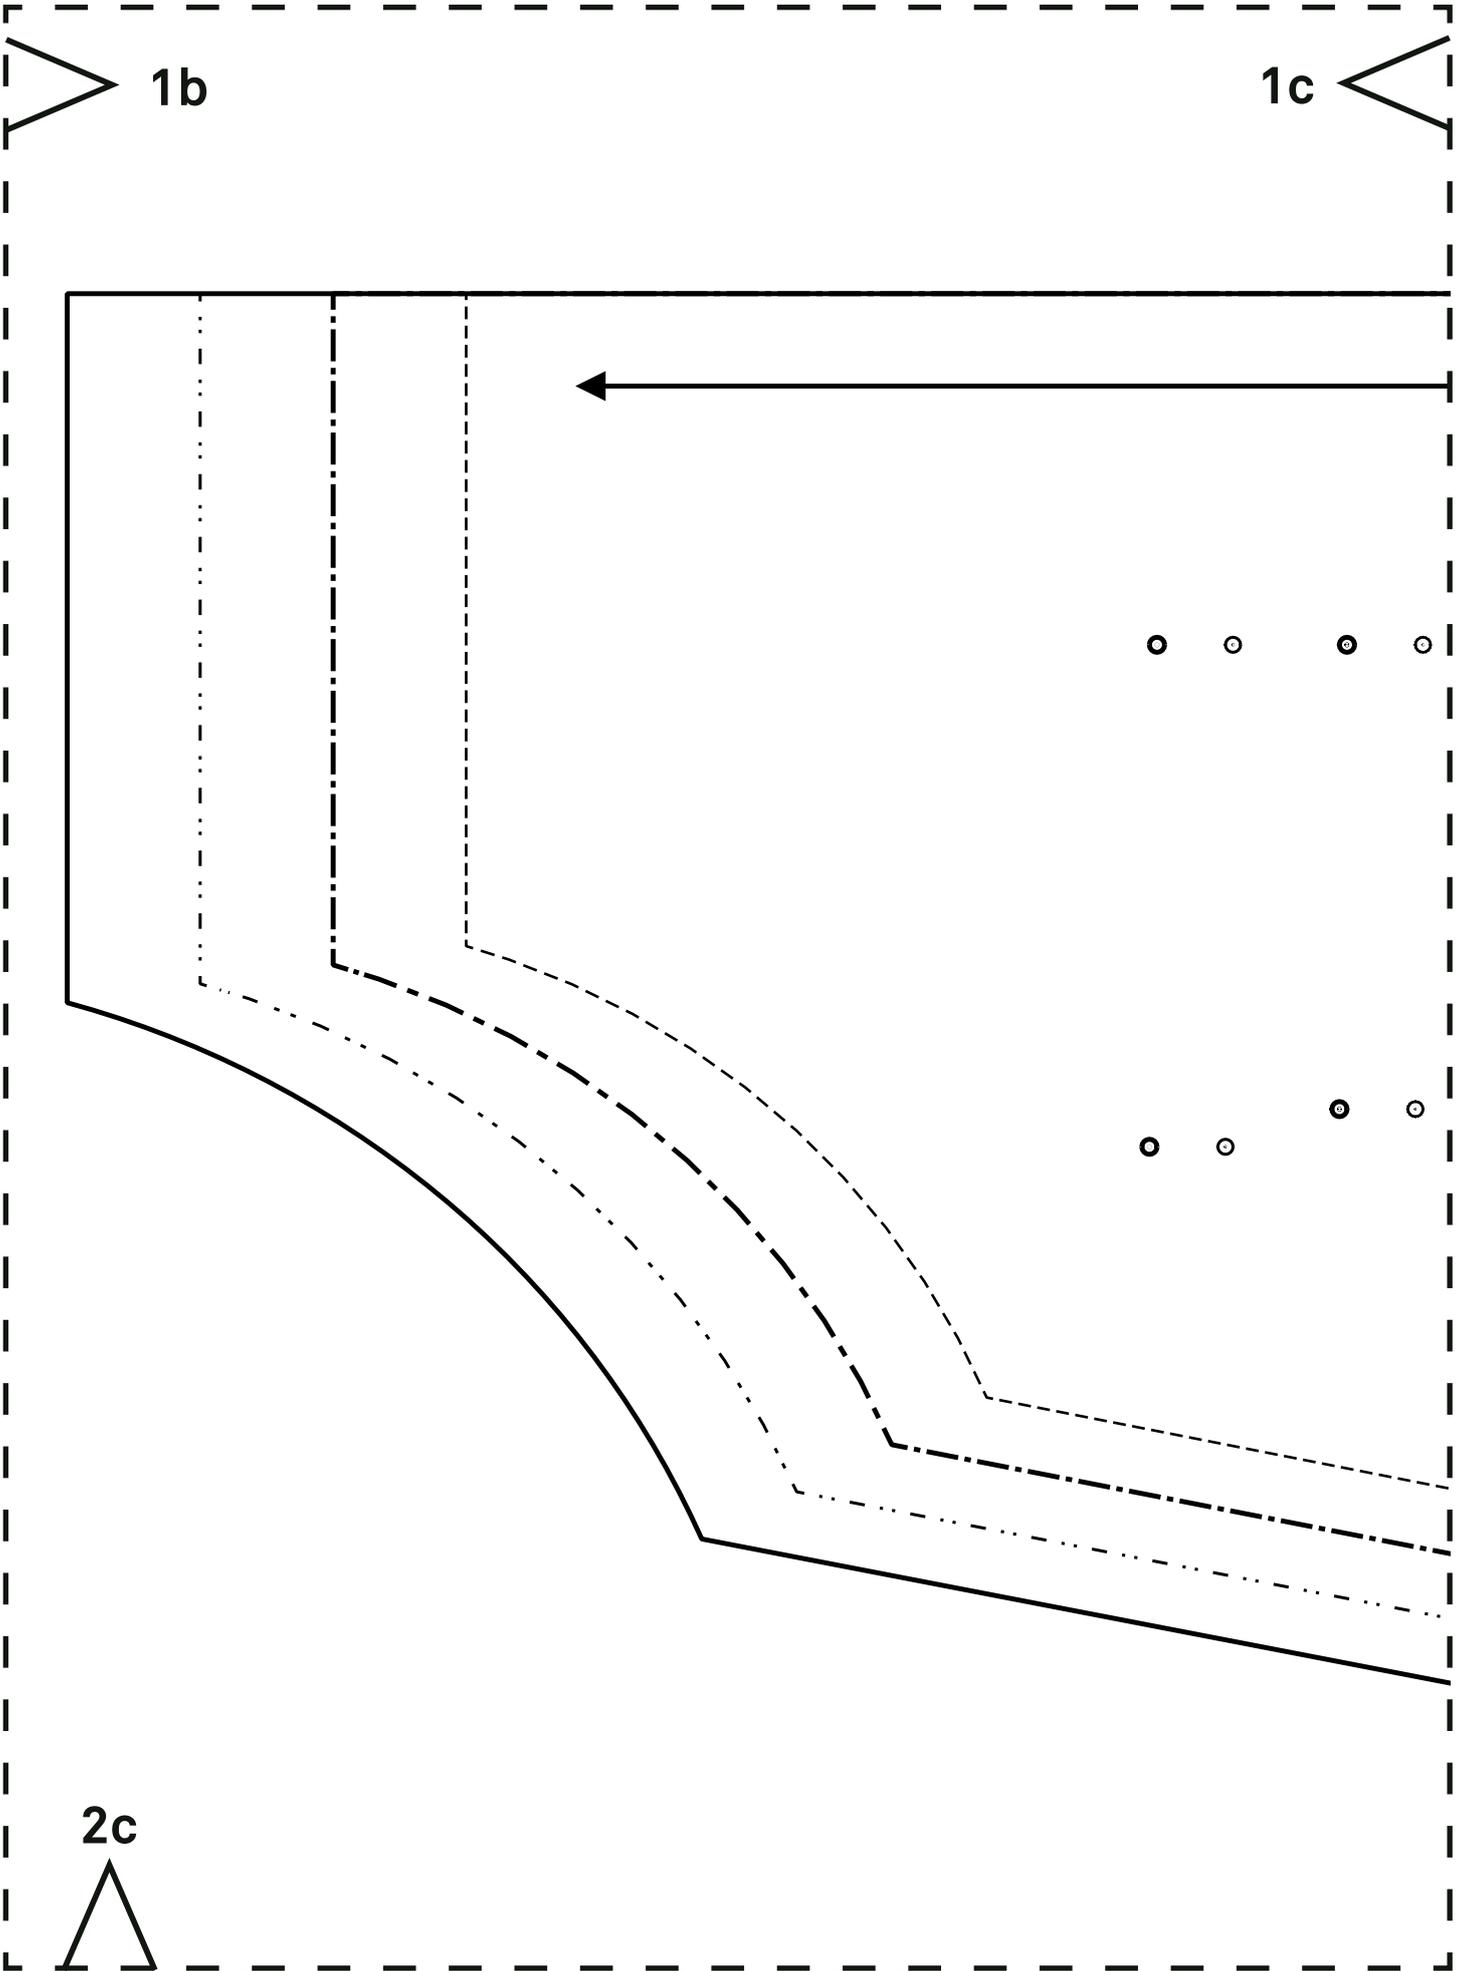


1b

1c

2c





1c

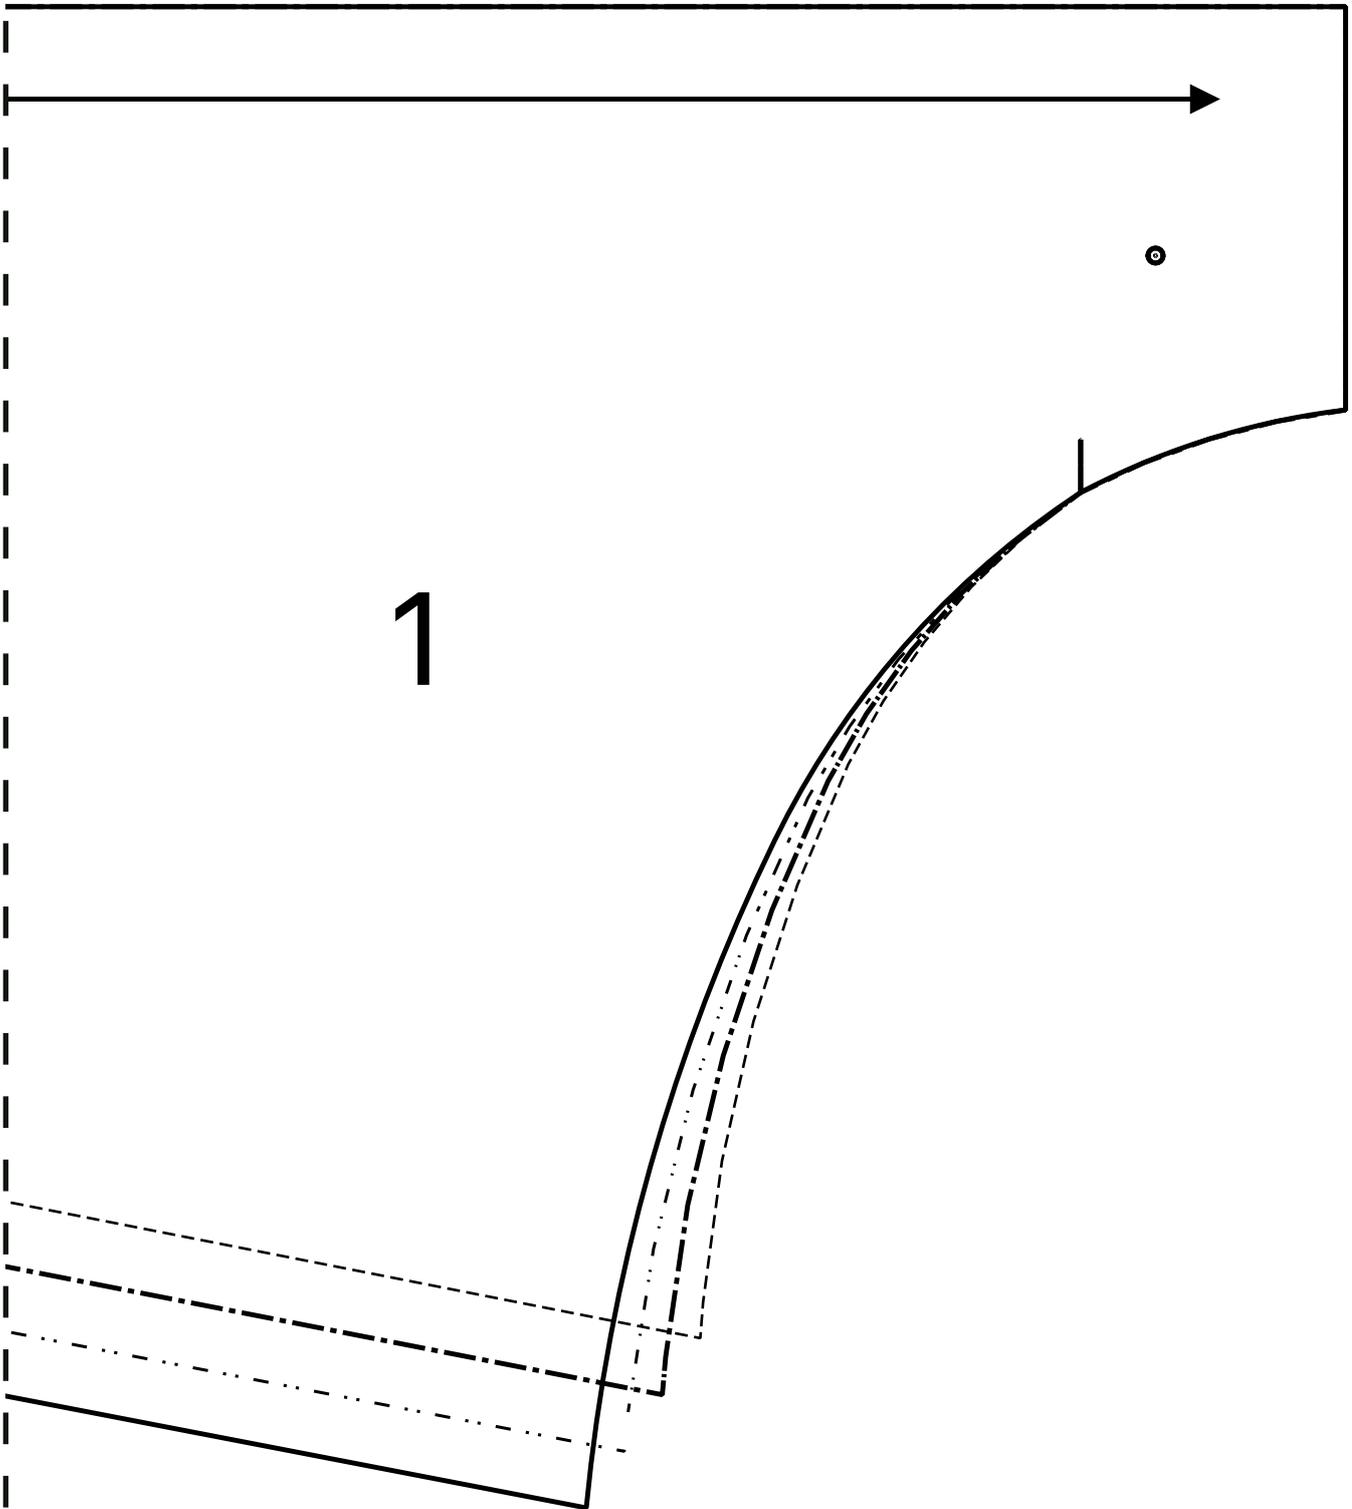

1


2d



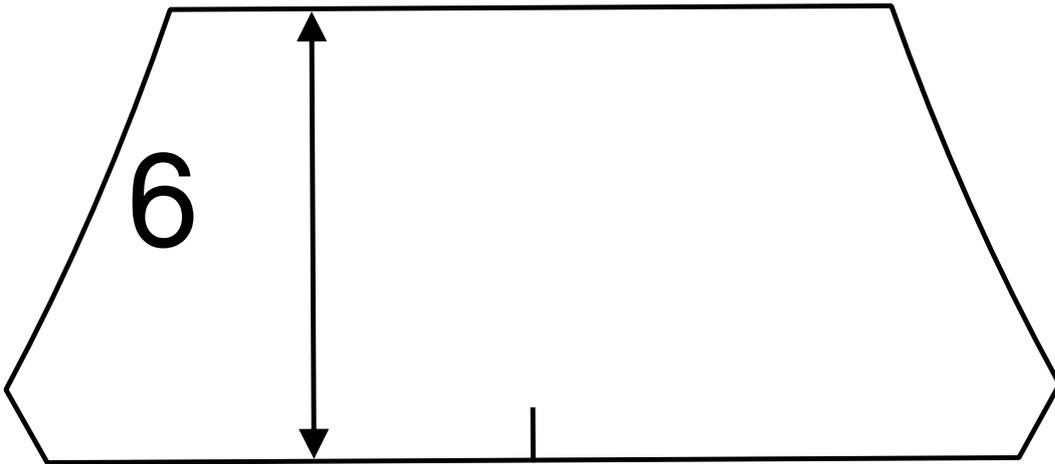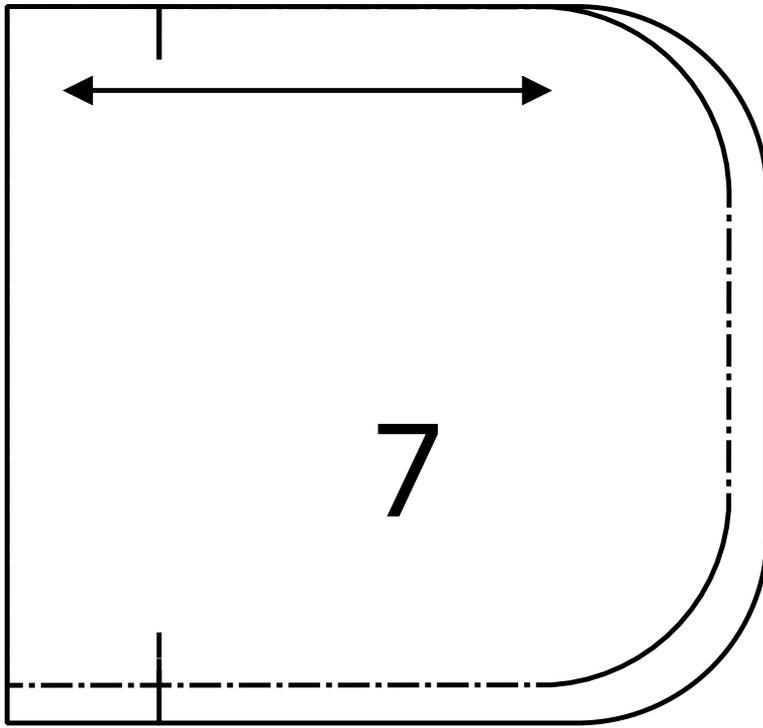





2b

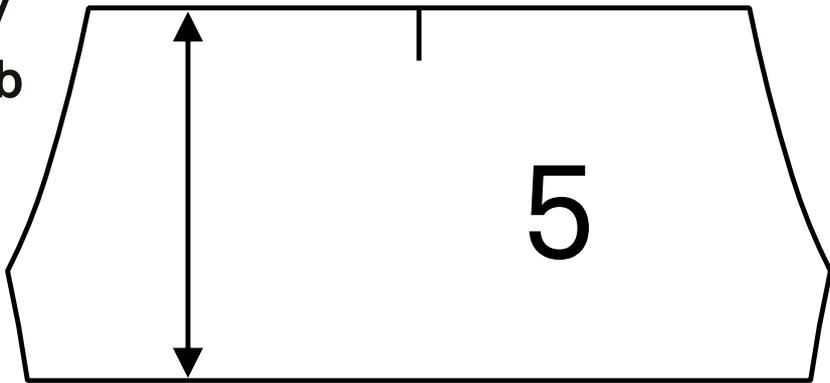

5

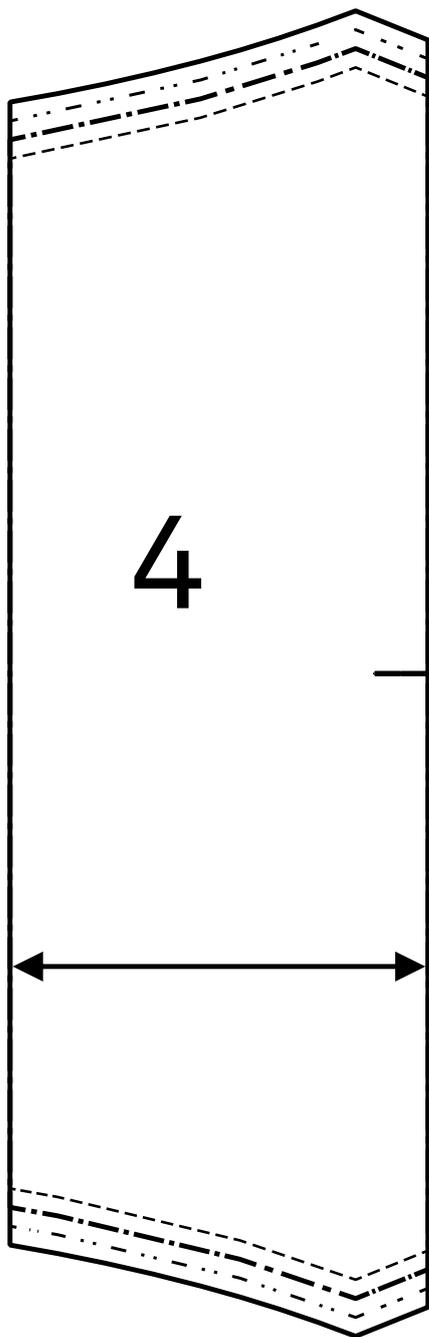

4



3a

3b





2c

2





3b

3c





2d

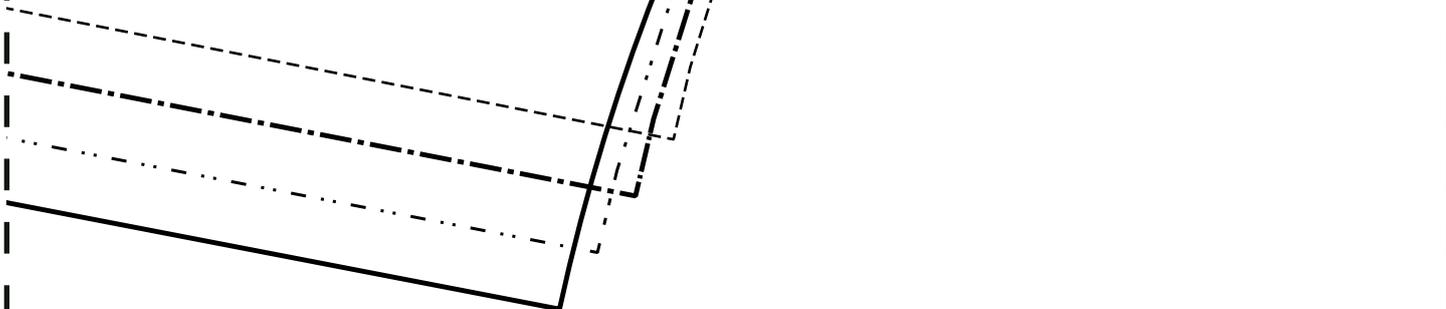

3c